

TECHNISCHE DOKUMENTATION

RL 60 Waschpistole

Artikel-Nr. 10-10105 (Ausgang ½" IG)

Artikel-Nr. 10-10106 (Ausgang Schnellkupplung)



ALLGEMEINES

Die RL 60 Waschpistole ist für die Mitteldruck-Reinigung zur Verwendung in Lebensmittelbetrieben entwickelt worden. Sie sollte ausschließlich an Kreiselpumpenanlagen angeschlossen werden. Druckspitzen von Kolbenpumpenanlagen können zu Beschädigungen führen. Sie ist zum Abspritzen, Schäumen und Desinfizieren geeignet.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eingangsanschluss	Drehgelenk mit ½" IG
Druckbeständig	bis max. 65 bar
Wasserführendes Material	Edelstahl
Farbe	blau
Temperatur	max. 100°C
Ventilschließung	inkl. Abschaltverzögerung

Die Waschpistole ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Artikel-Nr. 10-10105: Ausgang ½" IG
- Artikel-Nr. 10-10106: Ausgang Schnellkupplung

ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG

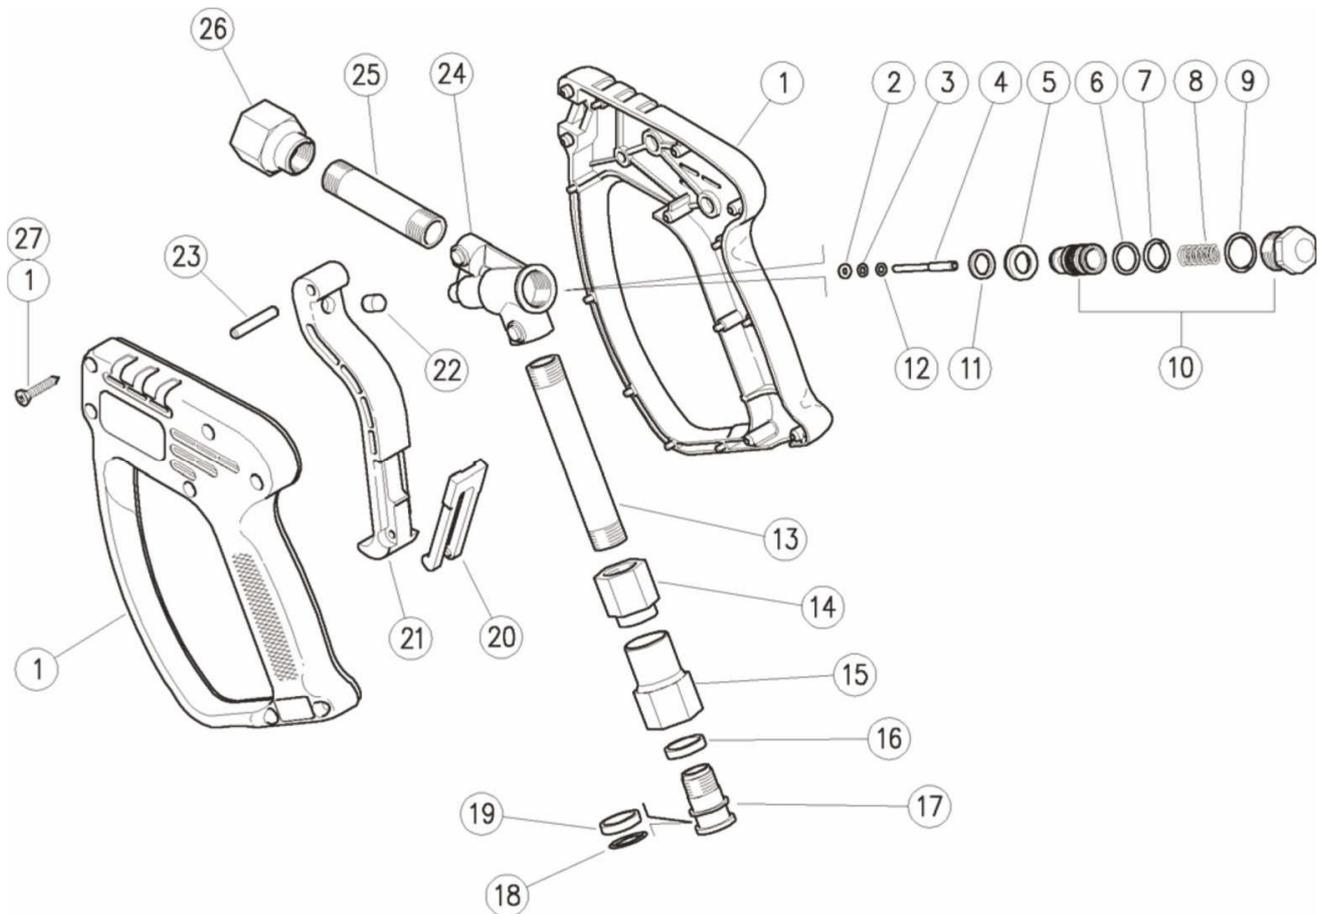

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung
1	62-08095	Gehäuse
4	62-08244	Kolben
5	62-08245	Dichtung
10	62-08204	Dichtsatz
10-12	62-08097	Innenteile-Reparaturset
12	62-08250	Kolbendichtring
14-19	62-08096	Drehgelenk
20-23	62-08098	Hebel und Pin
25	62-08247	Ausgangsrohr

Weitere Ersatzteile auf Anfrage erhältlich.

Stand 03.2019